

Produktdatablad

For



69 962 11

Snor SC - LC simpl, OS1, 1,0m 09/125

EAN nr:

Produktgruppe: FIBERSNOR



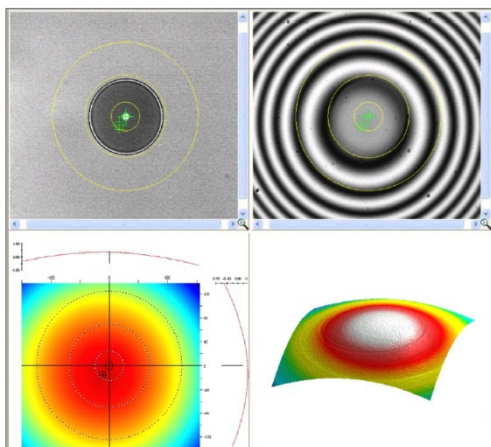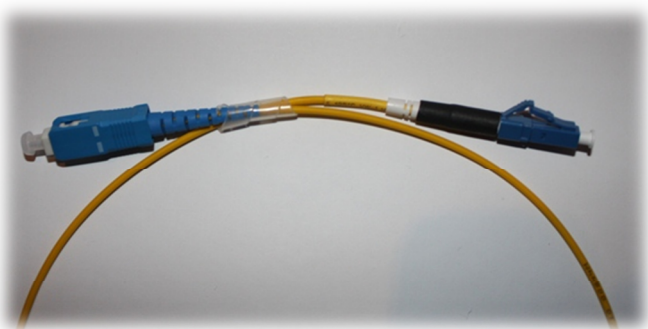


Bilde



Nærmere beskrivelse

- Fibersnor SM 9/125 SC-LC Simplex
- Konnektorene UPC slipt
- Farge kabel: gul
- Ekstra tykk bøyavlaster på LC siden for å kunne festes i Altibox FLAM kundenhet
 - ✓ Tykkelse bøyavlaster: 6mm
 - ✓ Lengde bøyavlaster: 20mm
- Laget med bøy in sensitiv fiberkabel (G.657A)
- Min bøy radius 4mm
- Ytterdiameter på kabelen: 2mm
- Farge konnektor blå
- Lengde 1,0 meter
- 1 stk pr pose
- Snoren er 3D testet for sentrering av fiber i ferrule. Se bildet til venstre.

ALTERNATIVER:

-  69 962 11 1m
-  69 962 12 2m
-  69 962 13 3m
-  69 962 14 5m
-  69 962 15 10m